



# RG-YS08G

## 睿易小易

# 8口千兆非网管型交换机

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 [www.ruijieri.com](http://www.ruijieri.com)

咨询电话 400-100-0078。

## 产品介绍

RG-YS08G塑壳交换机，是睿易小易针对小微企业、小型安防监控、SOHO办公等小微客户量身定制的桌面级交换机，可以满足小微企业客户的网络接入需求。即插即用，无需任何设置，兼容网络摄像机、打印机、PC等多种终端，助力客户快速畅享网络。

## 产品特性

### 8口全千兆，轻便小巧，适应各种场景网络需求

RG-YS08G支持8个10/100/1000Mbps自适应以太网接口，机身尺寸仅124 mm x 60 mm x 24 mm。轻便小巧，可用于监控、小微企业、学校宿舍、SOHO办公、家用等场景。

### 无需配置，即插即用

RG-YS08G在出厂默认状态下，上电后无需任何配置操作，即可正常使用。

### 高规格防雷设计，保障产品稳定性

RG-YS08G业务端口防雷能力达到4kV，高防雷设计可以降低端口被雷击损坏的概率，提升客户网络稳定性。

## 严格符合GB 4943.1-2022安规标准

RG-YS05严格符合GB 4943.1-2022安规标准，可以放心安全使用。

## 产品规格

技术参数	参数描述
基础规格	RG-YS08G
固定接口	8个10/100/1000Mbps自适应以太网接口
交换容量	16Gbps
包转发率	12Mpps
MAC表项	4K
二/三层类型	傻瓜交换机
静态MAC地址	不支持
MAC地址过滤	不支持
尺寸（宽x深x高）	124 mm x 60 mm x 24 mm
系统指示灯	支持
电源开关	不支持
Reset 按钮	不支持
重量	105.5 g（不含包装）
安装方式	桌面安装、壁挂安装
固化管理端口	无
线缆热拔插	支持


## 产品规格

技术参数	参数描述
电源	电源适配器供电
电源热拔插	不支持
最大功耗	≤5.8W
供电方式	适配器AC输入： <ul style="list-style-type: none"><li>• 额定电压范围：200V-240V~</li><li>• 最大电压范围：180V-264V~</li><li>• 频率：50Hz/60Hz</li><li>• 额定电流：0.2A</li></ul> 适配器DC输出： <ul style="list-style-type: none"><li>• 额定电压：5V=</li><li>• 额定电流：1A</li></ul>
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-40°C~70°C
工作湿度	10%~90%无冷凝
存储湿度	10%~90%无冷凝
业务端口防雷	共模±4 kV
电源防雷	差模±2kV 共模±2kV
认证	入网证书
安全法规	GB 4943.1-2022

## 典型应用

适用于监控、小微企业、学校宿舍、SOHO办公、家用等场景。

RG-YS08G典型组网示意图：

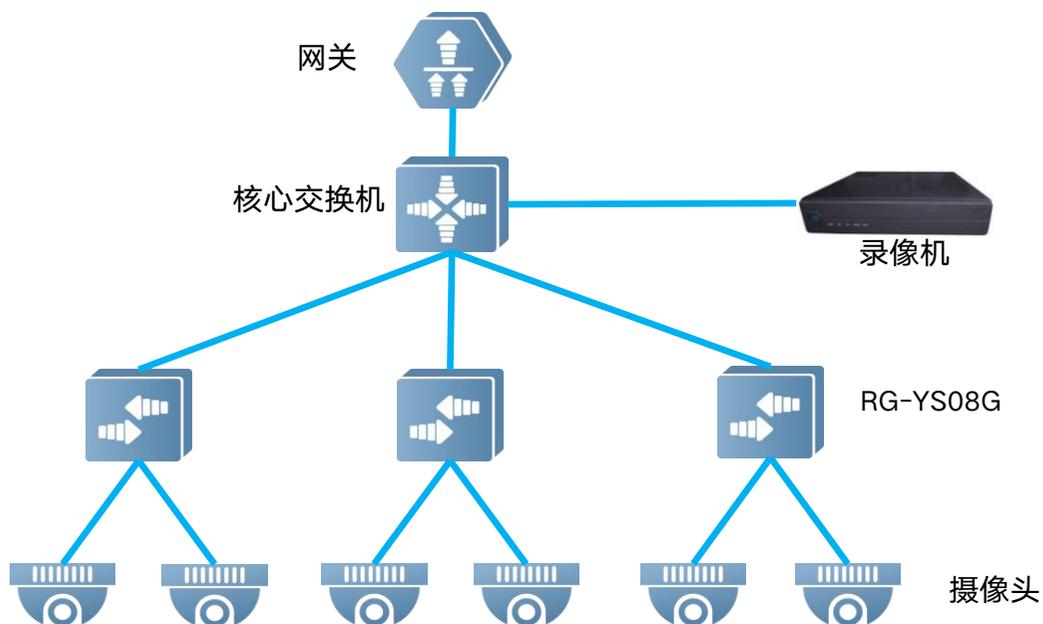

## 订购信息

产品型号	产品描述
RG-YS08G	8个10/100/1000Mbps自适应以太网接口

## 装箱清单

名称	数量
主机	1
电源适配器（配套一体式电源线长1m）	1
快速安装指南&保修册（无纸化）	1

## 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构

- 锐捷睿易保修政策：<https://cp.ruijiery.com/bxzc/>
- 产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。



**锐捷网络股份有限公司**

了解更多产品信息，欢迎登陆 [www.ruijiery.com](http://www.ruijiery.com)，咨询电话 400-100-0078

\*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。