



RG-ES126GS-P-E

非网管监控安防交换机

睿易进取 风景独好

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijieri.com

咨询电话 400-100-0078。

产品概述

视频监控行业已经在国内全面普及，对视频数据传输环节必不可少的监控安防交换机也有了更多也更高的要求。但目前监控交换设备厂商也品牌繁多，质量层次不齐。在这种情况下锐捷睿易推出全新一代的RG-ES126GS-P-E非网管监控安防交换机，为监控客户提供规格丰富，质量稳定，超高性价比的产品。

产品特性

无需配置，即插即用

RG-ES126GS-P-E交换机在出厂默认状态下，上电后无需任何配置操作，只需要正确连接交换机和网络摄像头、硬盘录像机，即可快速组建视频监控传输网络。

苛刻的器件选择标准，严选品质保障设备稳定性

对电源及电容电阻等影响交换机质量的关键器件进行严格要求，并对电源防雷，端口防浪涌，电容电阻寿命等严格把关和测试，提供客户放心好用的产品。

高规格防雷设计，保障产品稳定性

RG-ES126GS-P-E交换机产品端口防雷能力达到6KV，高防雷设计可以降低端口被浪涌损坏的概率，提升客户网络稳定性。

大缓存设计，高清视频不卡顿

针对视频传输的特性，在RG-ES126GS-P-E交换机上做了大缓存设计，可以很好的处理视频监控突发大流量的情况，避免视频出现卡顿。

强大的功能

搭载流控 / 一键 VLAN / 普通模式切换开关，支持智能 PoE、PoE+，非网管一样可以很聪明。

丰富的产品形态

在产品外观大小上，可以满足桌面 / 机架需求。可以满足从 PoE 到非 PoE 的需求。

产品特性

广泛的应用场景

可用于园区、机房、工厂、办公楼、小区、停车场等视频监控环境中的网络接入，摄像头接入，以及小区中的可视对讲接入场合。

支持APP/云拓扑显示

上层存在睿易上云设备时，RG-ES126GS-P-E 交换机能够在 APP/ 云端拓扑显示，点击后可查看端口基本信息(包括：端口上电状态,端口数量,端口速率等)。

支持自组网特性

支持睿易自主开发的*智能组网特性，无需控制器或接入Internet，无需扫码，即可实现网关、交换机、无线AP等产品之间的自发现、自组网。（RG-ES126GS-P-E产品只能被发现和查看状态，无法被管理配置）


*注：支持智能组网特性的设备型号及版本，请咨询锐捷睿易客服或经销商获取。

技术参数

| 产品型号 | RG-ES126GS-P-E |
|-------------------------|---|
| 基本特性 | |
| 固定百兆端口 | 无 |
| 固定千兆端口 | 24个10/100/1000M电口, 2个千兆光口 |
| 端口缓存 | 4.1Mbit |
| 工作模式 | 半双工, 全双工, 自协商模式, 支持MDI/MDI-X自适应 |
| 交换容量 | 52Gbps |
| 包转发率 | 39Mpps |
| MAC地址 | 8K |
| 端口隔离开关 | 支持 |
| 流控开关 | 支持 |
| 电源 | 100-240V AC |
| Surge (雷击) 包括电源口和信号口 | 开关电源:共模±6KV, 差模±6KV; 网口: ±6KV |
| 开关档位 | 三档位: 从左到右 “标准模式-流控关闭-端口隔离” |
| 颜色 | 机箱颜色统一为锐捷黑 |
| 最大功耗 | 440W |
| PoE | 支持PoE/PoE+, 最大PoE功率370W |
| 风扇 | 有风扇 |
| 尺寸 | 440*215*44mm |
| 温度 | 工作温度: 0°C ~ 45°C; 存储温度: -40°C ~ 70°C |
| 湿度 | 工作湿度: 10%-90%, 无凝结; 存储湿度: 5%~90% RH 无凝结 |
| 安规 | 符合GB4943 |

典型应用

中小监控网络

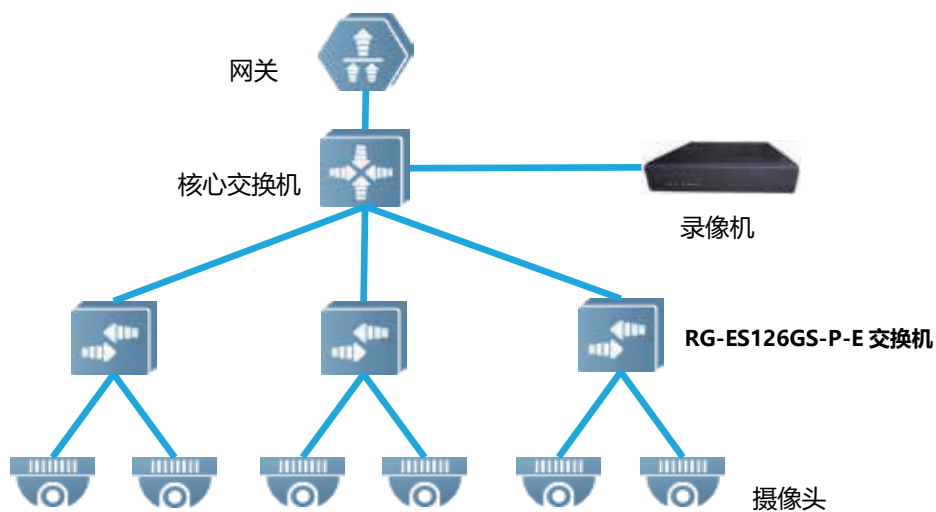

订购信息

| 型号 | 描述 |
|----------------|--|
| RG-ES126GS-P-E | 24个千兆电口+2个千兆上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率370W，非网管型交换机。 |



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，咨询电话 400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。