



扫码下载睿易家APP

有害物质含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDF)
印刷电路板组件及元件	×	○	○	○	○	○
印刷电路板外的其它电子组件	×	○	○	○	○	○
接线和接线组件	×	○	○	○	○	○
金属零件	×	○	○	○	○	○
塑料和复合树脂件	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

注1：以销售日期为准。此表显示在我司产品部件中何处存在这些有毒有害物质，根据型号不同，可能不全含有以上的所有部件，请以实际购买的机型为准。

注2：除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

锐捷产品保修卡

① 锐捷路由器产品售后服务：一年保修

产品保修仅限主机和电源适配器，随机赠送的附件，如连接线、软件产品等均不在保修范围内。获取售后服务的时候，请出示购机发票和产品保修卡，如果不能出示以上证明，该产品免费保修期起始日期以生产日期为准。

② 技术支持和软件升级服务

在送修产品之前，请联系购买的商家或者致电服务技术中心400-100-0078，以确认产品故障。同时我们将第一时间将研发出来各种产品的驱动、最新升级软件版本发布在官方网站。

③ 以下情形（包括但不限于）属于非保修范围

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害
- 已超过保修期限
- 擅自涂改、撕毁产品条形码
- 未经锐捷公司允许，擅自改动固有的文件设置或擅自拆机修理
- 因人为原因导致的产品损坏，如进水、高温、摔坏等
- 地震、水灾、火灾、雷击等不可抗力导致的产品故障或损害


④ 扫码即刻获取技术支持支持

锐捷网络股份有限公司
 福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼
 技术支持(China): <http://bbs.ruijie.com/>
 技术服务中心(China): +86-400-100-0078
 官网(China): <https://www.ruijie.com>

装箱清单：路由器x1，说明书x1，电源适配器x1

锐捷RG-EW1200G PRO

认识路由器

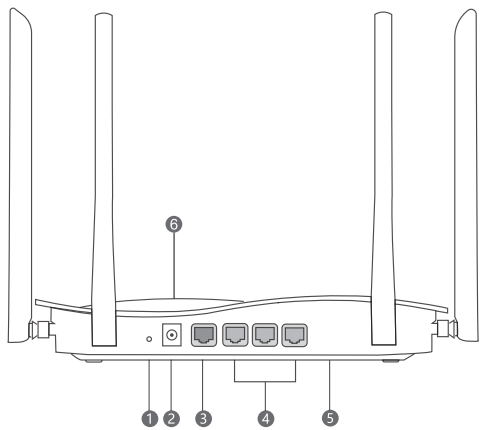

① 易联/重置键

状态	说明
短按2秒	设备开始进行易联组网
长按10秒	设备进行恢复出厂设置

② 电源接口

③ WAN口

④ LAN1-3口

⑤ 铭牌

铭牌	铭牌在设备底部
----	---------

⑥ 系统指示灯

状态	说明
常亮	设备正常工作/已联网
快闪	设备启动/恢复出厂/升级中
慢闪	外网不通 易联配对中或易联断开（子路由）

如何管理路由器

方法一：扫描设备底部铭牌上的二维码，下载睿易家APP管理路由器。可以随时随地进行连接情况查询，Wi-Fi名称和密码修改等操作。

方法二：连接路由器Wi-Fi后，使用浏览器访问WEB管理地址：“192.168.110.1”。


1 接电源
电源

2 插网线
路由器WAN口
运营商光猫 LAN口（千兆）

3
等待系统指示灯⑥常亮或慢闪,连接路由器放出的默认Wi-Fi:“@Ruijie-sXXX”,将自动弹出配置界面,然后按提示完成设置。

*若未弹出，使用浏览器访问WEB管理地址：“192.168.110.1”，然后按提示完成配置。

多台路由器无线易联组网

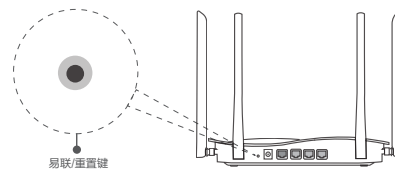


1.将第一台路由器设置上网，作为主路由

配置步骤可参考“单台路由器安装”。

2.第二台路由器拿到主路由附近2米内，通电并等待启动

等待第二台路由器系统指示灯⑥由快闪变为慢闪，启动完成。

- 请确保第二台路由器处于出厂设置状态，如果第二台路由器已配置过，请恢复出厂设置后（长按重置键①10秒），再执行步骤3。



3.短按2秒主路由易联按键①，2分钟内完成无线易联


无线易联过程中，主路由器和第二台路由器的系统指示灯⑥开始慢闪。两台路由器的系统指示灯⑥都变成常亮，即为无线易联成功。第二台路由器的Wi-Fi名称和密码自动同步为与主路由一样。

4.将第二台路由器放置在需要增强Wi-Fi信号的位置，通电使用

第二台路由器通电后无需配置，等待系统指示灯⑥变为常亮，即可上网。

- 等待一分钟后，若系统指示灯⑥仍然慢闪，请调整路由器位置，避免两台路由器距离较远或中间墙体障碍物过多。
- 第二台或者更多路由器，重复2-4步骤，推荐6台内（1+5）设备易联。

多台路由器有线易联组网

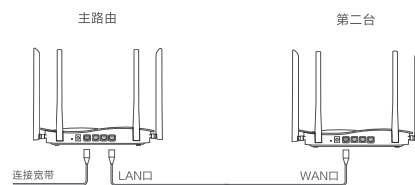

1.将第一台路由器设置上网，作为主路由器

2.将第二台路由器WAN口（黄色）⑤与主路由LAN口④用网线连接，然后通电等待系统指示灯⑥常亮，按一下主路由易联按键，完成有线易联。第二台路由器的Wi-Fi名称和密码自动同步为与主路由一样

- 请确保第二台路由器处于出厂设置状态，如果第二台路由器已配置过，请先恢复出厂设置后（长按重置键①10秒），重新执行步骤2。

常见问题

① 忘记路由器管理密码怎么办？

请尝试Wi-Fi密码，若依然错误，请将设备恢复出厂设置。

② 如何将路由器恢复出厂设置？

长按路由器的重置键①10秒以上，系统指示灯⑥快闪后松开。等待路由器系统指示灯⑥变为常亮或慢闪，重新放出“@Ruijie-sXXX”Wi-Fi信号，即完成恢复出厂设置。