



RG-YS08G

睿易小易

8 口千兆非网管型交换机

锐捷网络股份有限公司


了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com
咨询电话 400-100-0078。

Ruijie 锐捷
Networks

1. 产品概述

RG-YS08G 塑壳交换机，是睿易小易针对小微企业、小型安防监控、SOHO 办公等小微客户量身定制的桌面级交换机，可以满足小微企业客户的网络接入需求。即插即用，无需任何设置，兼容网络摄像机、打印机、PC 等多种终端，助力客户快速畅享网络。

2. 产品外观

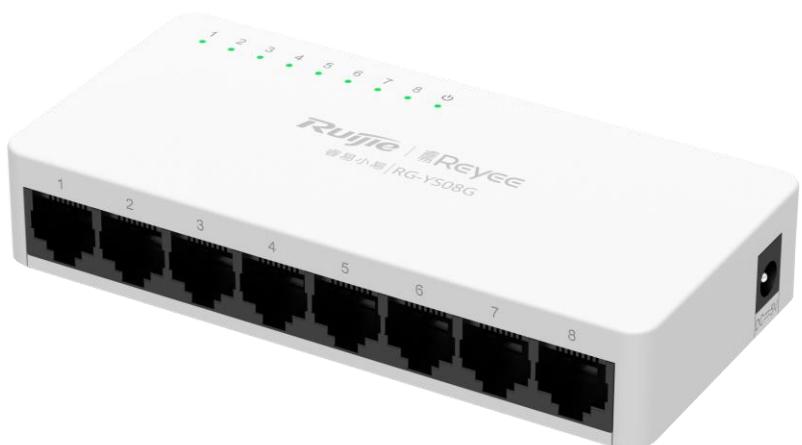

RG-YS08G 侧面俯视图

3. 产品特性

8 口全千兆，轻便小巧，适应各种场景网络需求

RG-YS08G 支持 8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口，机身尺寸仅 124 mm x 60 mm x 24 mm。轻便小巧，可用于监控、小微企业、学校宿舍、SOHO 办公、家用等场景。

无需配置，即插即用

RG-YS08G 在出厂默认状态下，上电后无需任何配置操作，即可正常使用。

高规格防雷设计，保障产品稳定性

RG-YS08G 业务端口防雷能力达到 4kV，高防雷设计可以降低端口被雷击损坏的概率，提升客户网络稳定性。

严格符合 GB 4943.1-2022 安规标准

RG-YS08G 严格符合 GB 4943.1-2022 安规标准，可以放心安全使用。

4. 产品规格

基础规格

基础规格	RG-YS08G
固定接口	8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口



云 让 网 络 更 简 单

基础规格	RG-YS08G
整机交换容量	16Gbps(Gbit/s)
整机包转发率	12Mpps
MAC 表容量	4000
产品类别	非网管交换机
PoE 供电标准	不支持
EEE(节能)	不支持

硬件规格

硬件规格	RG-YS08G
接口规格	
MGMT 接口	不支持
拨码开关	不支持
Reset 按键	不支持
指示灯	<ul style="list-style-type: none">● 1 x 系统指示灯● 8 x 网口指示灯
电源与功耗	
受电类型	DC 电源适配器供电
电源输入	DC 电源适配器供电： <ul style="list-style-type: none">● 额定输入电压：200V~240V AC, 50Hz/60Hz● 最大输入电压：180V~264V AC, 47Hz~63Hz● 最大输入电流：0.2A 适配器输出： <ul style="list-style-type: none">● 额定输出电压：5V DC● 最大输出电流：1A
整机最大功耗	5.8W


硬件规格	RG-YS08G
DC 电源接头尺寸	外直径: 5.5mm, 内直径: 2.1mm, 深度: 10mm
尺寸与重量	
产品尺寸 (宽 x 深 x 高)	124mm x 60mm x 24mm
产品重量	0.11kg (不含包材)
环境与可靠性	
防雷	<ul style="list-style-type: none">电源接口: 共模±2kV, 差模±2kV业务接口: 共模±4kV
安装方式	桌面安装、壁挂安装
工作环境温度	0°C~40°C
存储环境温度	-40°C~70°C
工作环境湿度	10%RH~90%RH (无凝结)
存储环境湿度	5%RH~95%RH (无凝结)
防尘防水等级	IP20
线缆热插拔	业务接口支持线缆热插拔
电源热插拔	不支持
海拔	<ul style="list-style-type: none">工作海拔: -500m~5000m存储海拔: -500m~5000m
风扇	无风扇设计
散热方式	自然散热
认证与法规	
认证	入网证书
RoHS	满足
安全法规	GB 4943.1-2022

5. 典型应用

通用场景

适用于监控、小微企业、学校宿舍、SOHO 办公、家用等场景。

RG-YS08G 典型组网示意图：

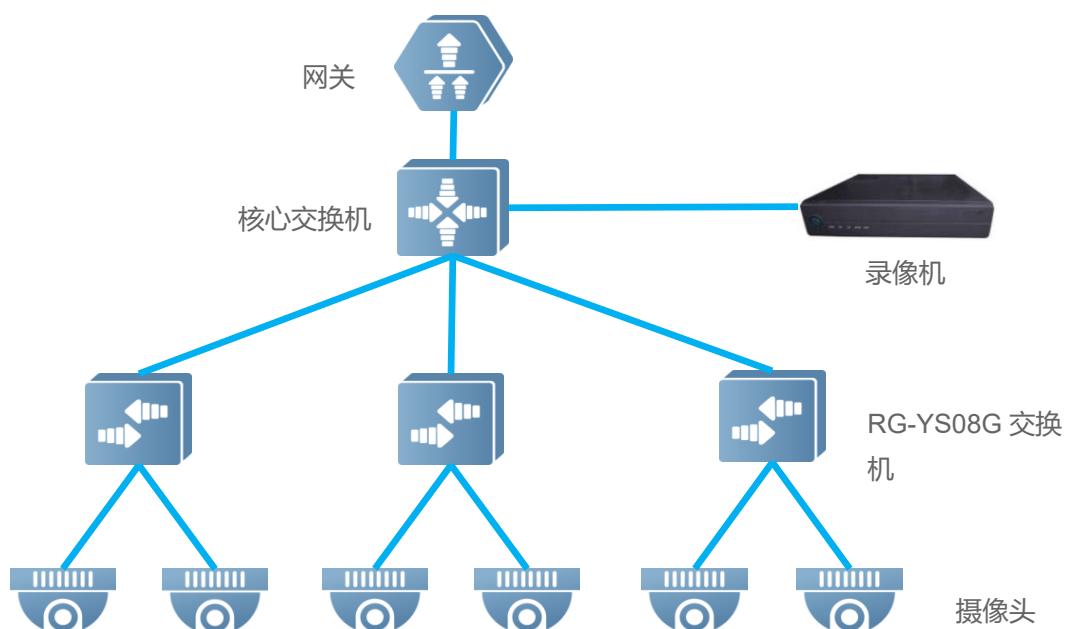

6. 订购信息

产品型号	产品描述
RG-YS08G	8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口

7. 装箱清单

名称	数量	单位
主机	1	台
电源适配器 (配套一体式电源线)	1	个
快速安装指南 (无纸化)	1	张

8. 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构。

- 锐捷睿易保修政策：<https://cp.ruijiery.com/bxzc/>
- 产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

9. 更多信息

如需获取更多锐捷睿易相关信息，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构。

- 锐捷睿易官方网站：<https://www.ruijiery.com/>
- 锐捷睿易在线客服：<https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块：<https://www.ruijie.com.cn/service.aspx>
- 7天无休技术服务热线：4001-000-078
- 锐捷睿易技术论坛：<http://bbs.ruijiery.com/>



- 常见问题搜索: <https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>
- 锐捷睿易技术支持与反馈信箱: 4001000078@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱: doc@ruijie.com.cn



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，咨询电话 400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。