



扫码下载睿易家APP

有害物质含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多环芳烃 (PAHs)	邻苯二甲酸酯 (PHTH)
印刷电路板组件及元件	X	○	○	○	○	○
印刷电路板组件及元件 (塑料)	X	○	○	○	○	○
塑料连接器	X	○	○	○	○	○
塑料连接器 (塑料)	X	○	○	○	○	○
电话	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26527规定的限量要求下，
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26527规定的限量要求。

注1：以销售日期为准。此表显示在我司产品部件中可能存在有毒有害物质，根据型号不同，可能不全含有以上的所有部件，请以实际购买的机型为准。

注2：除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

锐捷产品保修卡

① 锐捷路由器产品售后服务：一年保修

产品保修包含主机和电源适配器、随机附送的附件。如连接线、软件产品等均不在保修范围内。获取售后服务的时候，请出示购机发票和产品保修卡。如果不能出示以上证明，该产品免费保修期起始日期以生产日期为准。

② 技术支持和软件升级服务

在本类产品之前，请读者购买锐捷或锐捷网络技术支持中心400-100-0078，以确认产品故障。同时锐捷将第一时间将故障发出各种产品的驱动、最新升级软件版本发布在官方网站。

③ 以下情形 (包括但不限于) 属于非保修范围

- 非授权经销商安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害
- 已经超过保修期限
- 擅自涂改、撕毁产品条形码
- 未经授权公司允许，擅自改动原有的文件设置或擅自刷机操作
- 人为原因导致的产品损坏：如进水、高温、摔坏等
- 地震、火灾、雷电等不可抗力导致的产品故障或损害


④ 扫码即刻获取技术支持

锐捷网络股份有限公司
福州市仓山区金山大道618号领腾国际工业园19#楼
技术支持(China): <http://tbs.ruijey.com/>
技术支持中心(China): +86-400-100-0078
官网(China): <https://www.ruijey.com>



保修清单：路由器x1、说明书x1、电源适配器x1、网线x1
产品型号：RG-EW1800GX PRO

单台路由器安装

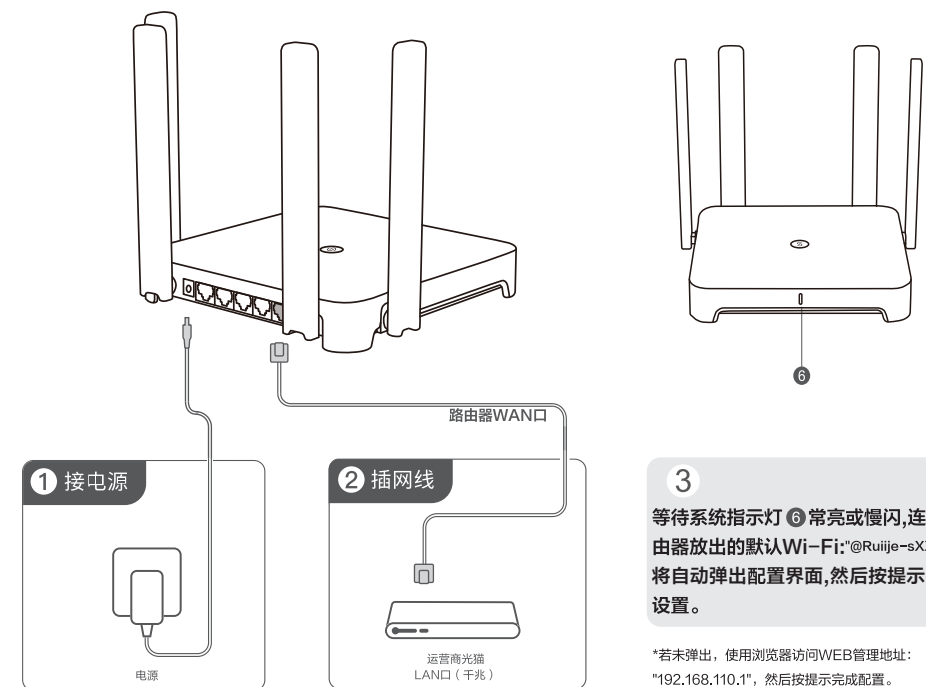

3 等待系统指示灯●常亮或慢闪,连接路由器放出的默认Wi-Fi:“@Ruijie-sXXXX”,将自动弹出配置界面,然后按提示完成设置。

*若未弹出,使用浏览器访问WEB管理地址:“192.168.110.1”,然后按提示完成配置。

RG-EW1800GX PRO

认识路由器



⑤ 一键易联指示灯

状态	说明
绿色慢闪	易联配对中
绿色常亮	易联信号质量好
橙色常亮	易联信号质量弱
红色常亮	易联断开

⑥ 系统指示灯

状态	说明
快闪	系统初始化/恢复出厂/升级中
慢闪	初始化完成/未联网
常亮	已联网

⑦ 铭牌

铭牌	铭牌在设备底部

如何管理路由器

方法一：扫描设备底部铭牌上的二维码，下载睿易家APP管理路由器，可以随时随地进行连接情况查询，Wi-Fi名称和密码修改等操作。
方法二：连接路由器Wi-Fi后，使用浏览器访问WEB管理地址：“192.168.110.1”。

多台路由器无线易联组网



1. 将第一台路由器设置上网, 作为主路由

配置步骤请参考“单台路由器安装”。

2. 第二台路由器拿到主路由附近2米内, 通电并等待启动

等待第二台路由系统指示灯●由快闪变为慢闪, 启动完成。
* 请确保第二台路由处于出厂设置状态, 如果第二台路由已配置过, 请恢复出厂设置后 (长按重置键●10秒), 再执行步骤3。


3. 轻按一下主路由易联按键●, 2分钟内完成无线易联

无线易联过程中, 主路由和第二台路由的易联指示灯●开始闪烁。两台路由器的易联指示灯●都变成绿色常亮, 即为无线易联成功。第二台路由器的Wi-Fi名称和密码自动同步为与主路由一样。

4. 将第二台路由器放置在需要增强Wi-Fi信号的位置, 通电使用

第二台路由通电后无需配置, 等待系统指示灯●变为常亮, 即可上网。
* 若易联指示灯●橙色或红色常亮, 请调整路由器位置, 避免两台路由器距离较远或中间墙体障碍物过多。
* 第二台或者更多路由器, 重复2-4步骤, 推荐6台内 (1+5) 设备易联, 最多可实现17台 (1+16) 设备易联。

多台路由器有线易联组网

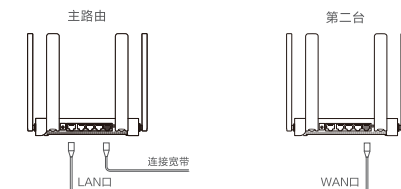

1. 将第一台路由器设置上网, 作为主路由器

配置步骤请参考“单台路由器安装”。

2. 将第二台路由器的WAN口 (黄色)●与主路由器的LAN口●用网线连接, 然后通电等待系统灯●常亮, 按一下主路由易联按键, 完成有线易联。第二台路由器的Wi-Fi名称和密码自动同步为与主路由一样

* 请确保第二台路由处于出厂设置状态, 如果第二台路由已配置过, 请先恢复出厂设置后 (长按重置键●10秒), 重新执行步骤2。

常见问题

① 忘记路由器管理密码怎么办?

请尝试Wi-Fi密码, 若依然错误, 请将设备恢复出厂设置。

② 如何将路由器恢复出厂设置?

长按路由器的重置键●10秒以上, 系统指示灯●快闪后松开。等待路由系统指示灯●变为常亮或慢闪, 重新发出“@Ruijie-sXXXX”Wi-Fi信号, 即可完成恢复出厂设置。