



RG-ES126GS-P-E

24 口千兆接入 2 口千兆光上
联 非网管监控安防交换机

锐捷网络股份有限公司


了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com
咨询电话 400-100-0078。

Ruijie 锐捷
Networks

1. 产品概述

视频监控行业已经在国内全面普及，对视频数据传输环节必不可少的监控安防交换机也有了更多、更高的要求。但目前监控交换设备厂商品牌繁多，质量参差不齐。在这种情况下锐捷睿易推出全新一代的 RG-ES126GS-P-E 非网管监控安防交换机，为监控客户提供规格丰富，质量稳定，超高性价比的产品。

2. 产品外观



RG-ES126GS-P-E 正面视图



RG-ES126GS-P-E 背面视图

3. 产品特性

无需配置，即插即用

RG-ES126GS-P-E 交换机在出厂默认状态下，上电后无需任何配置操作，只需要正确连接交换机和网络摄像头、硬盘录像机，即可快速组建视频监控传输网络。

严格的器件选择标准，严选品质保障设备稳定性

对电源及电容电阻等影响交换机质量的关键器件进行严格要求，并对电源防雷，端口防浪涌，电容电阻寿命等严格把关和测试，为提供客户放心好用的产品。

高规格防雷设计，保障产品稳定性

RG-ES126GS-P-E 交换机产品端口防雷能力达到 6kV，高防雷设计可以降低端口被浪涌损坏的概率，提升客户网络稳定性。

大缓存设计，高清视频不卡顿

针对视频传输的特性，在 RG-ES126GS-P-E 交换机上做了大缓存设计，可以很好的处理视频监控突发大流量的情况，避免视频出现卡顿。

强大的功能

搭载流控/一键 VLAN/普通模式切换开关，支持智能 PoE、PoE+，非网管一样可以很聪明。

丰富的产品形态

在产品外观大小上，可以满足桌面/机架需求。可以满足从 PoE 到非 PoE 的需求。

广泛的应用场景

可用于园区、机房、工厂、办公楼、小区、停车场等视频监控环境中的网络接入，摄像头接入，以及小区中的可视对讲接入场合。

支持 APP/云拓扑显示

上层存在睿易上云设备时，RG-ES126GS-P-E 交换机能够在 APP/云端拓扑显示，点击后可查看端口基本信息（包括：端口上电状态，端口数量，端口速率等）。

支持自组网特性

支持睿易自主开发的*智能组网特性，无需控制器或接入 Internet，无需扫码，即可实现网关、交换机、无线 AP 等产品之间的自发现、自组网。（RG-ES126GS-P-E 产品只能被发现和查看状态，无法被管理配置）

*注：支持智能组网特性的设备型号及版本，请咨询锐捷睿易客服或经销商获取。

4. 产品规格

基础规格

基础规格	RG-ES126GS-P-E
固定接口	<ul style="list-style-type: none"> ● 24个10/100/1000 Mbps自适应以太网端口 (Auto MDI/MDIX) ● 2个千兆SFP端口
PoE 供电标准	IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)
PoE 供电线对	1-2 (+) , 3-6 (-)
整机最大 PoE 输出功率	370W
单口最大 PoE 输出功率	30W
整机交换容量	52Gbps(bit/s)
整机包转发率	39Mpps
MAC 表容量	8000
产品类别	非网管交换机
EEE(节能)	不支持

硬件规格


硬件规格	RG-ES126GS-P-E
接口规格	
MGMT 接口	不支持
拨码开关	<ul style="list-style-type: none"> ● 开关拨到最左边 (标准模式): 所有端口自由通信, 1-26端口流控开启 ● 开关拨到中间 (流控关闭): 所有端口自由通信, 关闭所有端口的流控

硬件规格	RG-ES126GS-P-E
	<ul style="list-style-type: none"> ● 开关拨到最右边 (端口隔离): 1-24端口之间不能相互通信, 只能与25、26端口通信, 25、26端口之间可以相互通信, 1-26端口流控开启
Reset 按键	不支持
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 x 系统状态指示灯 ● 24 x 网口指示灯 ● 2 x 光口指示灯
电源与功耗	
受电类型	固化电源供电
电源输入	<p>交流 (AC) 供电:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 电压范围: 100V AC~240V AC ● 频率: 50Hz/60Hz ● 最大输入电流: 6A
整机最大功耗	400W
尺寸与重量	
产品尺寸 (宽 x 深 x 高)	440mm x 215mm x 44mm
产品重量	2.69kg (不含包材)
环境与可靠性	
防雷	<ul style="list-style-type: none"> ● 业务接口: 共模±6kV; ● 电源接口: 共模±6kV; 差模±6kV
温度监控	不支持
安装方式	机架安装、桌面安装
工作环境温度	0°C~45°C
存储环境温度	-40°C~70°C
工作环境湿度	10%RH~90%RH (无凝结)
存储环境湿度	5%RH~95%RH (无凝结)
防尘防水等级	IP20

硬件规格	RG-ES126GS-P-E
线缆热插拔	业务接口支持线缆热插拔
电源热插拔	不支持
海拔	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作海拔: -500m~5000m ● 存储海拔: -500m~5000m
电源监控	<ul style="list-style-type: none"> ● 模块监控: 不支持 ● 故障告警: 不支持 ● 智能上电: 不支持
风扇	1 个固化风扇
散热方式	风冷散热, 前进后出
系统规格	
交换缓存	4.1Mbit
转发时延	< 100μs
认证与法规	
RoHS	满足
安全法规	GB 4943.1-2022

5. 典型应用

中小监控网络

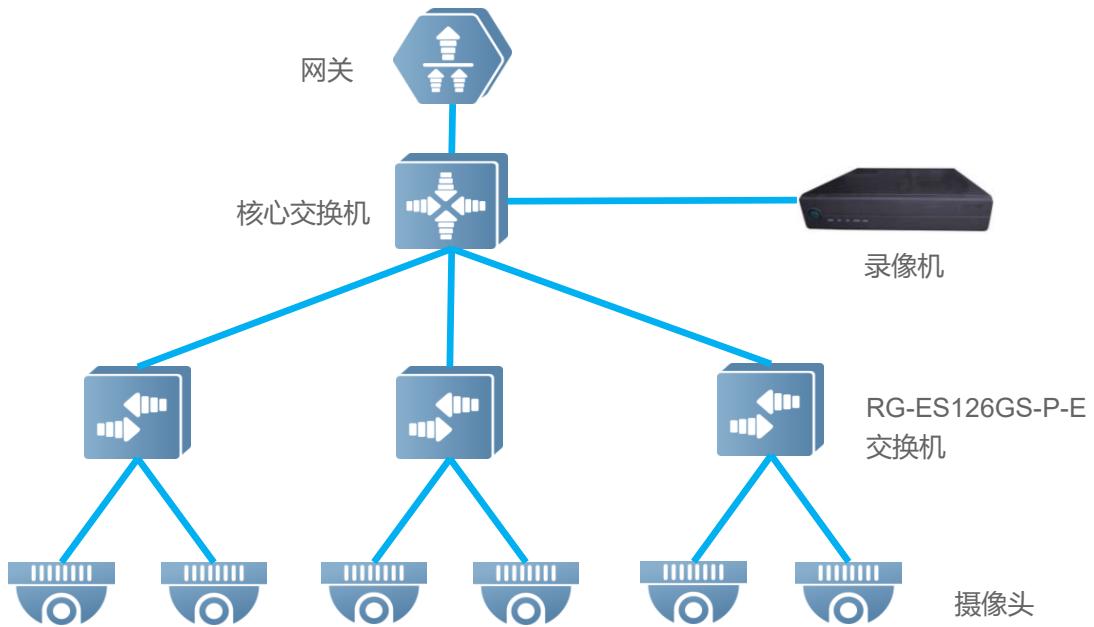

6. 订购信息

产品型号	产品描述
RG-ES126GS-P-E	24 个千兆电口+2 个千兆上联光口, 其中 24 个口支持 PoE/PoE+供电, 最大 PoE 功率 370W, 非网管型交换机。

7. 装箱清单

名称	数量	单位
主机	1	台
脚垫	4	个

名称	数量	单位
快速安装指南 (无纸化)	1	张
M4 × 8 十字槽沉头螺钉	6	个
电源线	1	根
电源线防脱夹	1	个
挂耳	2	个

8. 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构。

- 锐捷睿易保修政策：<https://cp.ruijiery.com/bxzc/>
- 产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

9. 更多信息

如需获取更多锐捷睿易相关信息，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构。

- 锐捷睿易官方网站：<https://www.ruijiery.com/>
- 锐捷睿易在线客服：<https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块：<https://www.ruijie.com.cn/service.aspx>
- 7天无休技术服务热线：4001-000-078
- 锐捷睿易技术论坛：<http://bbs.ruijiery.com/>

- 常见问题搜索: <https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>
- 锐捷睿易技术支持与反馈信箱: 4001000078@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱: doc@ruijie.com.cn



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，咨询电话 400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。